



Республиканское производственное унитарное предприятие

«Мозырский деревообрабатывающий комбинат»

## Теплоизоляционные плиты из древесного волокна БЕЛТЕРМО-экологически чистый и натуральный продукт




### 1. БЕЛТЕРМО-top

- внешняя изоляция крыши; внешнее утепление стен; внутренняя изоляция перекрытия.  
Плотность-200 кг/м<sup>3</sup>; толщина-20,28,35,52,50мм.  
коэффициент теплопроводности - 0,044 Вт/мК  
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)



### 2. БЕЛТЕРМО- ultra

- внешняя изоляция крыши; внешнее утепление стен; внутренняя изоляция перекрытия.  
Плотность - 180 кг/м<sup>3</sup>;  
толщина- от 50- 160 мм.  
коэффициент теплопроводности - 0,039 Вт/мК  
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)



### 3. БЕЛТЕРМО- multi

-внешнее утепление стен;  
внутренняя изоляция стороны потолка.  
Плотность- 140 кг/м<sup>3</sup>; толщина от 20 до 160 мм.  
коэффициент теплопроводности -0,039 Вт/мК  
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)




### 4. БЕЛТЕРМО - kombi

-внешняя изоляция крыши; внешнее утепление стен;  
изоляция перегородочных конструкций (внутренних стен)  
плотность - 110 кг/м<sup>3</sup>  
толщина- от 40 до 240мм  
коэффициент теплопроводности- 0,037Вт/мК  
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)



### 5. БЕЛТЕРМО- flex

- изоляция между элементами крыши(стропилами); изоляция внутренних стен;  
внутренняя изоляция нижней стороны потолка.  
Плотность- 50 кг/м<sup>3</sup>; толщина от 40 до 240 мм;  
коэффициент теплопроводности- 0,039Вт/мК  
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)

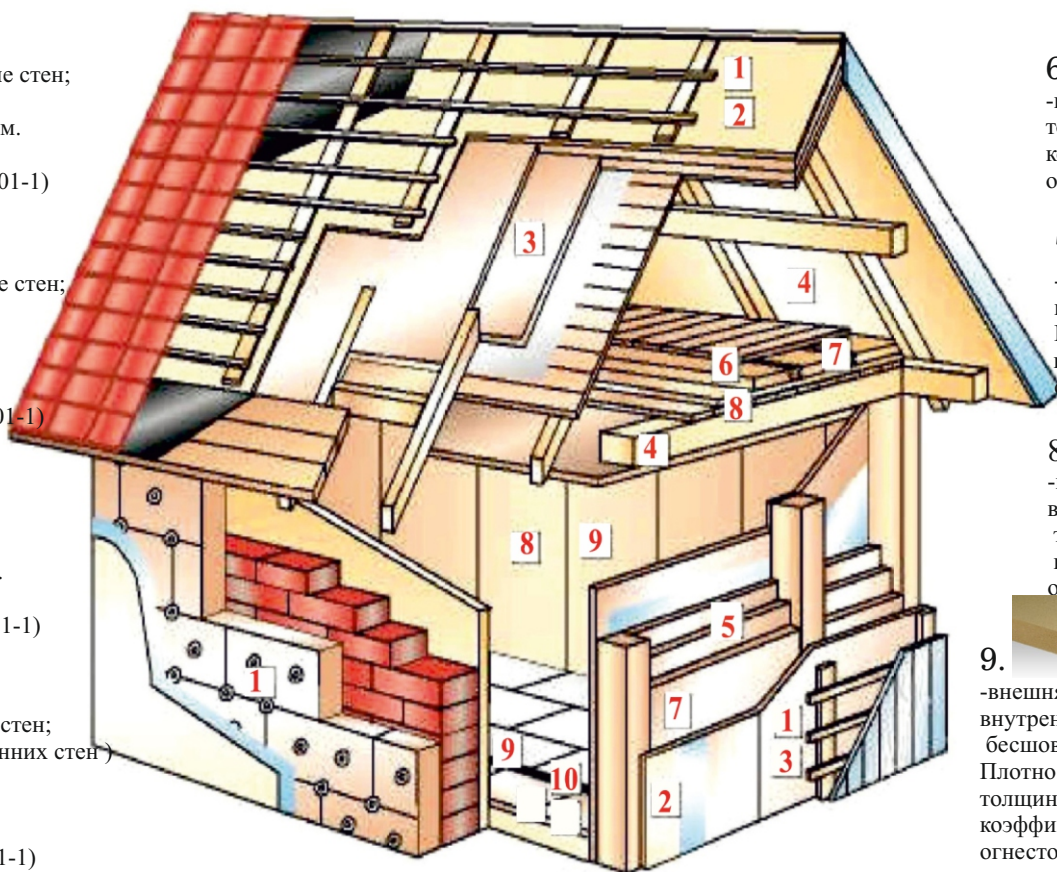


### 6. БЕЛТЕРМО-flat

-внешняя изоляция потолка; Плотность-140 кг/м<sup>3</sup>.  
толщина от 100 до 160 мм;  
коэффициент теплопроводности- 0,039 Вт/мК;  
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)



### 7. БЕЛТЕРМО-install

-внутренняя изоляция нижней стороны потолка;  
внутренняя изоляция стен.  
Плотность 150кг/м<sup>3</sup>;толщина от 50 до 150 мм;  
коэффициент теплопроводности -0,038 Вт/мК;  
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)



### 8. БЕЛТЕРМО-room

-внутренняя изоляция нижней стороны потолка;  
внутренняя изоляция стен. Плотность-130кг/м<sup>3</sup>;  
толщина от 20 до 150 мм;  
коэффициент теплопроводности-0,038 Вт/мК;  
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)



### 9. БЕЛТЕРМО-safe

-внешняя изоляция крыши; изоляция внутренних стен;  
внутренняя изоляция перекрытия под стяжку  
бесшовных полов(ламинат, щитовой паркет).  
Плотность 140кг/м<sup>3</sup>;  
толщина от 20 до 160 мм;  
коэффициент теплопроводности -0,039 Вт/мК;  
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)



### 10. БЕЛТЕРМО- floor

-внутренняя изоляция перекрытия под стяжку бесшовных полов (ламинат, щитовой паркет).  
Плотность 160кг/м<sup>3</sup>; толщина от 20 до 160 мм; коэффициент теплопроводности -0,039 Вт/мК;  
огнестойкость: Класс Е (согласно СТБ EN 13501-1)

Республика Беларусь, 247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Социалистическая 120а.

тел/факс: +375(236)375-400, +375(236)375-410, +375(236)375-420, +375(236)375-430 приемная: +375(236)208-211.

www.moz-dok.by e-mail: omis.mozdok@mail.ru